

Bildgebende Systeme für die medizinische Diagnostik benötigen übertragungssichere und zuverlässige Verbindungen. SAB Bröckskes bietet hierfür eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Ihrem Anspruch gerecht zu werden. Unsere Stärke in der kundenspezifischen Lösung zeigt sich

besonders in der innovativen Umsetzung Ihrer Anwendung. Ob Hybridleitungen mit KOAX-Elementen oder speziell elektrisch abgeschirmte Produkte mit dauerflexiblen Eigenschaften - wir können bereits ab 100 m produzieren.


Technische Daten Biokompatible Hybridleitung

Leitungsaufbau

Leiter:	feindrähtiger Litzenleiter
Isolation:	SABIX®
Verseilung:	Kombination mit verschiedenen Schläuchen
Abschirmung:	hocheffizientes Geflecht aus versilberten oder verzinnnten Cu-Drähten
Mantelmaterial:	PU

Leitungseigenschaften

Spannung:	bis 375 V
Einsatztemperatur:	-40°C/+80°C
Prüfspannung:	Auswahlprüfung nach 2 MOP
Reinigung:	handelsübliche Wischdesinfektion
Oberfläche:	„non-sticky“
Einsatz:	mech. anspruchsvoller Einsatz, querdrukstabil

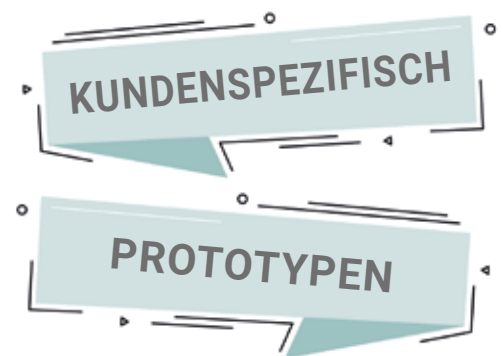

Liposuktion ✓

Hautabrasion ✓

Lasertechnik ✓