


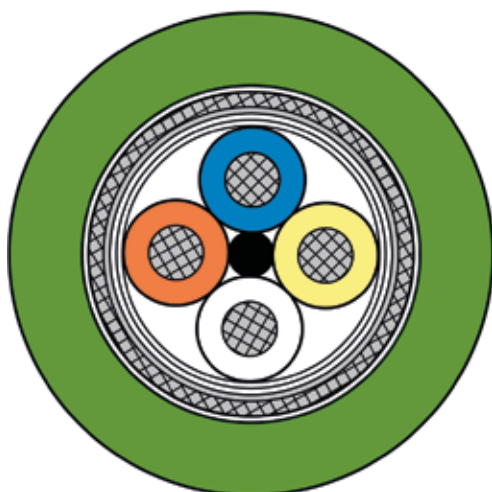

### Aufbau:

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Leiter:</b>            | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228                   |
| <b>Aderkennzeichnung:</b> | weiß, blau, orange, gelb                            |
| <b>Verseilung:</b>        | Adern paarig bzw. zu einem Sternvierer verseilt     |
| <b>Mantelmaterial:</b>    | PUR, TMPU<br>nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| <b>Mantelfarbe:</b>       | grün (RAL 6018)                                     |

| Art.-Nr.  | Abmessung<br>mm <sup>2</sup> | Kategorie | Außen-ø<br>≈ mm | Verseilung  |
|-----------|------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 0668-9001 | 2 x 2 x 22 AWG               | CAT 5     | 7,0             | Sternvierer |
| 0668-9039 | 2 x 2 x 22 AWG               | CAT 5     | 7,8             | paarig      |

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

### Technische Daten:

| Betriebsspitzen-<br>spannung | Prüfspannung                           | Temperaturbereich  | Torsionswinkel     | Anwendung                                              | Schadstofffrei                                  |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| max. 350 V                   | Ader/Ader 1500 V<br>Ader/Schirm 1200 V | bewegt: -30/+70 °C | empfohlen: ±180°/m | für EtherCAT- und EtherNET/<br>IP-Anwendungen geeignet | gemäß RoHS-Richtlinie<br>der Europäischen Union |

### Typ R



Wir konfektionieren  
mit Steckern aller  
namhaften Hersteller

