



Redel-Stecker auf HBM

HV Adaptierungen Redel / HBM Systeme

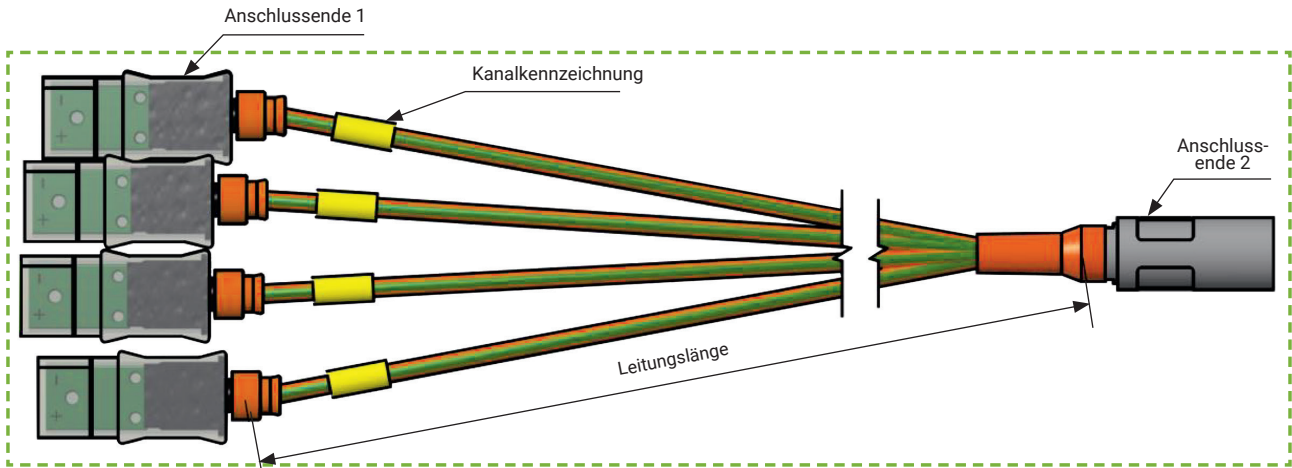

berührsicherer Bereich

Hochvoltfühler im Fahrversuch werden mit dem 4-Kanal Typ K Messsystem mit hoher IP Schutzklasse verwendet z.B. Hochvoltmodule von CSM (HVTHMM). Für Prüfstandsanwendungen werden andere Messwertaufnehmer verwendet (z.B. HBM QuantumX). Dieser Adapter bietet die Möglichkeit HV-Sensoren in **4-Kanal Ausführung mit Redel Push/Pull Steckverbinder auf 4 x 1 Kanal QuantumX Steckverbinder** zu adaptieren.

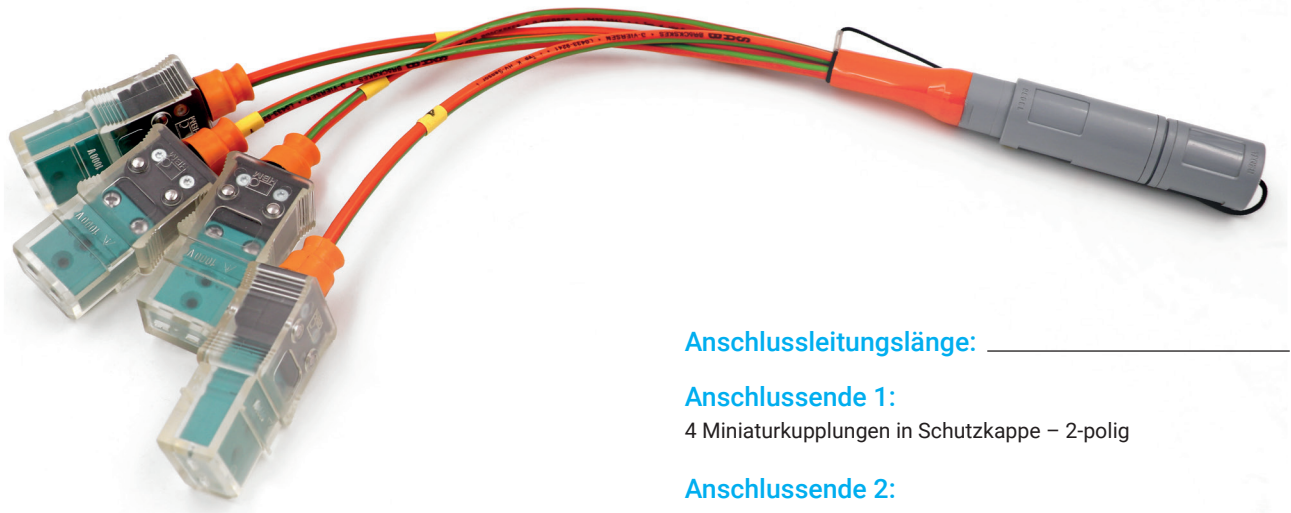

Anschlussleitungslänge: _____

Anschlussende 1:

4 Miniaturkupplungen in Schutzkappe – 2-polig

Anschlussende 2:

Redel-Kupplung Typ K – 8-polig

Konfigurationsbeispiel

Art.-Nr.	Leitungslänge (mm)
T141-059-113	200

Kennzeichnung:

Standard: Kanal 1 - 4

Sonder: _____