



Thermoelemente

Oberflächen-Thermoelement T999

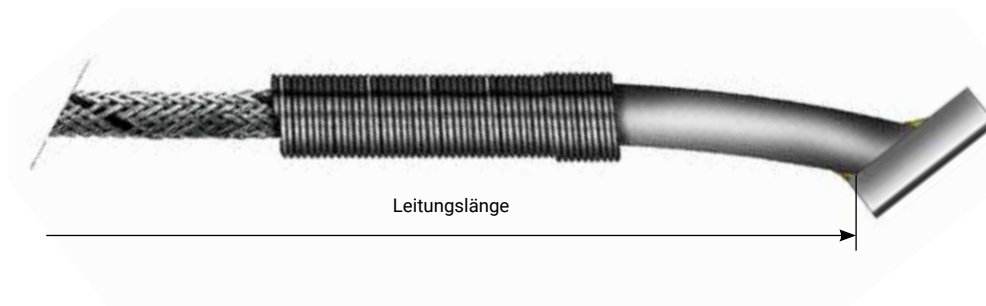

Dieses Thermoelement eignet sich zur Temperaturerfassung an Rohrleitungen, allgemein an zylindrischen Bauteilen sowie an kunststoffverarbeitenden Maschinen. Die Befestigung erfolgt über eine Rohrschelle, und das VA-Stahldrahtgeflecht der Anschlussleitung bietet einen zuverlässigen mechanischen Schutz.

Auch als Type K, T oder L*
in den Klassen 1 oder 2 erhältlich.

* Typ L nach DIN 43710

Thermopaar - Klasse 2:

- ☐ 1 x Typ J
- ☐ 1 x Typ K
- ☐ andere Thermopaare: _____

Messstelle:

- ☐ Form B, verschweißte Messstelle

Werkstoff:

- ☐ 1.4571

Nennlänge:

- ☐ 38 mm
- ☐ _____ mm

Durchmesser:

- ☐ Ø 6,0 mm

Festes Zubehör:

- ☐ Blech 15 x 30 mm, Radius: 28 mm
- ☐ _____

Temperaturbereich:

- ☐ +400°C

Anschlussleitung:

(siehe auch Übersicht Anschlussleitungen für Thermoelemente)

- ☐ Thermoleitung Litze/GLS/GLS/VA-Geflecht +400°C
- ☐ Thermoleitung Litze/PFA/GLS/VA-Geflecht +250°C
- ☐ _____

Leitungslänge: _____ m

Anschlussende:

- | | |
|---|---|
| ☐ Miniaturstecker | ☐ Miniaturkupplung |
| ☐ Standardstecker | ☐ Lemo-Stecker Typ _____ |
| ☐ Clipse | ☐ Lemo-Kupplung Typ _____ |
| ☐ blank abisoliert | ☐ andere Leitungsenden _____ |

Bei den oben aufgeführten technischen Daten handelt es sich um Standarddaten.

Einzelne Parameter, z.B. Anschlussleitung, Doppel-Thermoelement, Radius oder Leitungsende können auf Anfrage ergänzt oder verändert werden.